

ContiPowerContact

Solidez, poder y resistencia en una llanta Ecológica.



CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- 1 Contorno de piso sólido
Baja resistencia al rodaje que permite menor consumo de combustible y menor emisión de CO2.
- 2 Indicador de desgaste TWI para piso mojado
Seguridad para el usuario ya que monitorea el uso óptimo (3mm) para ser usada en piso mojado.
- 3 Costillas asimétricas
Tracción y frenado, dirección y confort.
- 4 Ranuras asimétricas "Eco Plus"
Más sensación de confort al filtrar la frecuencia del sonido.
- 5 Canales circunferenciales
Seguridad al pisar asfalto mojado por su habilidad de disipar el agua.
- 6 Compuesto de Sílice
Aumenta la tracción y frenado además de contribuir en ahorro de combustible.
- 7 Tecnología Eco Plus+
Su diseño y compuesto le permiten al cliente recuperar gran parte de su inversión.


Grados UTQG

Treadwear	320	480
Traction	A	A
Temperature	A	A/B

2



4

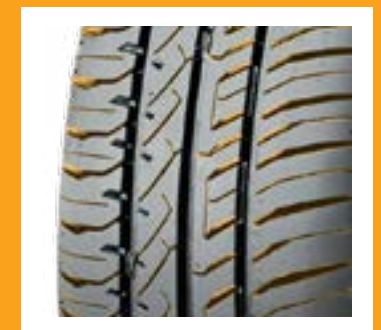

7

ECOPLUS+
TECHNOLOGY

	Diámetro de rin	Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kan-tis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
13	60					15493070000	205/60R13	086	H	SL	BSW	576.2	7.9
	70					15485680000	185/70R13	086	T	SL	BSW	589.2	7.8
14	65					15485670000	185/65R14	086	T	SL	BSW	596.1	8.1
	70					15485630000	175/70R14	084	T	SL	BSW	600.6	7.6
15	60					15490440000	185/60R15	084	H	SL	BSW	603	8.1
16	60			NISSAN		15500870000	205/60R16	092	H	SL	BSW	652.4	7.3
17	55		FR	NISSAN		15501270000	205/55R17	091	V	SL	BSW	657.3	7.7

NOTAS

FR = Protector de Rim

BSW = Costado Negro

Índice de velocidad

T = Hasta 190 Km/h

H = Hasta 210 Km/h

V = Hasta 240 Km/h

Índice de carga

SL



RANKING*

**Calificación Continental

