

ContiProContact

Desempeño estable y duradero



CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- 1 Tecnología de bordes proactivos
Incrementa el desempeño y durabilidad en uso en piso seco, mojado, incluso en nieve.
- 2 Progresivas Ranuras Acanalada
Control, seguridad y estabilidad direccional al eficientar la evacuación del agua.
- 3 Costillas ranuradas circunferenciales
Excelente agarre y seguridad al tomar las curvas por su múltiples puntos de contacto.
- 4 Tecnología Eco Plus+
El cliente recupera su inversión por su durabilidad y economía de combustible.
- 5 Interacción de Sipes Controlado
Dibujo resistente a la deformación por los esfuerzos que reduce el desgaste.
- 6 Treadwear 400 Tracción AA
Pocos fabricantes logran combinar una expectativa alta de vida y la máxima evaluación de frenado en piso mojado.
- 7 Elegido por fabricantes de E.O. como Mercedes Benz, BMW, Jaguar Chevrolet, Ford, VW.
- 8 Protector de rin, Run Flat, Contiseal
Beneficios extras que traen algunas medidas, consulte la lista.

PGR

CSI

SSR

4

ECOPLUS+
TECHNOLOGY


PROACTIVE EDGE
TECHNOLOGY

Grados UTQG

6

Treadwear	400	500	540
Traction	AA	AA	A
Temperature	A	A	A

1

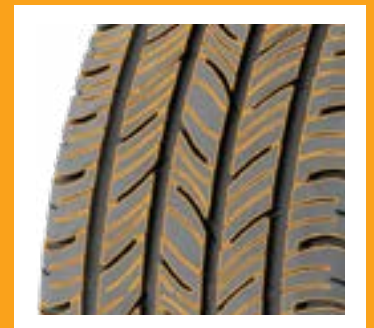

	Diámetro de rin	Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
15	50		FR	SMART	03505040000	195/50R15	082	T	SL	BSW	576	7.6	
	60		FR	SMART	03528610000	155/60R15	074	T	SL	BSW	567	7.4	
	65			NISSAN	15490600000	185/65R15	086	H	SL	BSW	621.5	7.9	
				FORD	15449480000	205/65R15	095	T	XL	BSW	647.5	9.4	
				MINI	03526250000	175/65R15	084	H	SL	BSW	608.5	7.6	
16	45		FR	FIAT	15488280000	195/45R16	084	H	XL	BSW	581.9	8.4	
	55			NISSAN	15481540000	195/55R16	086	H	SL	BSW	620.9	7.9	
				FORD	15482650000	215/55R16	093	H	SL	BSW	642.9	8.1	
		SSR		MINI	03526260000	195/55R16	087	V	SL	BSW	620.9	7.6	
		SSR		BMW	03513410000	205/55R16	091	H	SL	BSW	631.9	8.3	
				03522070000	225/55R16	099	H	XL	BSW	653.9	8.4		
	60			NISSAN	15490410000	215/60R16	094	T	SL	BSW	664.4	7.9	
	65			HONDA	15483550000	205/65R16	095	H	SL	BSW	672.9	7.7	
	70			CHEVROLET	15496930000	205/70R16	096	H	SL	BSW	693.4	8.1	
				SUBARU	15448450000	215/70R16	099	S	SL	BSW	707.4	8.6	
17	45	SSR		MINI	03526270000	205/45R17	084	V	SL	BSW	616.3	7.6	
		SSR	FR	MERCEDES-BENZ	15483030000	225/45R17	091	H	SL	BSW	634.3	7.9	
			FR	VW	03522790000	235/45R17	097	H	XL	BSW	643.3	8.1	
	50	FR		NISSAN	15493530000	205/50R17	089	V	SL	BSW	636.8	7.9	
		FR		VW	15490490000	205/50R17	093	H	XL	BSW	636.8	7.9	
	55	SSR		BMW	03508250000	225/50R17	094	V	SL	BSW	656.8	7.2	
		SSR		MERCEDES-BENZ	15495330000	225/50R17	094	H	SL	BSW	656.8	7.2	
				NISSAN	15490420000	215/55R17	093	V	SL	BSW	668.3	7.9	
				VW	03503670000	235/55R17	099	H	SL	BSW	690.3	8.4	
	SSR		BMW	03503170000	225/55R17	097	V	SL	BSW	679.3	7.2		
	SSR		MINI	03508000000	205/55R17	091	H	SL	BSW	657.3	8.1		
18	40	FR		HONDA	15497490000	225/40R18	092	V	XL	BSW	637.2	8.1	
		FR		VOLVO	03504370000	235/40R18	095	H	XL	BSW	645.2	8.1	
	45	FR		BUICK	15489460000	235/45R18	094	H	SL	BSW	668.7	7.9	
	50	FR		FORD	15494430000	235/50R18	097	H	SL	BSW	692.2	8.1	
				CHEVROLET	15482620000	215/55R18	094	H	SL	BSW	693.7	8.1	
			CADILLAC	15482680000	235/55R18	104	H	XL	BSW	715.7	8.4		
19	40	FR		FORD	15490590000	235/40R19	096	V	XL	BSW	670.6	7.9	
		FR		VW	15489450000	235/40R19	092	H	SL	BSW	670.6	8.1	
	45	FR		FORD	15484960000	235/45R19	095	H	SL	BSW	694.1	8.4	

NOTAS

SSR = Runflat

FR = Protector de Rim

BSW = Costado Negro

Índice de velocidad
 S = Hasta 180 Km/h
 T = Hasta 190 Km/h
 H = Hasta 210 Km/h
 V = Hasta 240 Km/h
 W = Hasta 270 Km/h

Rango de carga
 SL = Carga Standard
 XL = Carga Extra

RANKING*

**Calificación Continental

